




居家型使用指南

STEP1 將機器放置水槽旁,在 進水閥輸入孔 裝上 接頭

STEP2 將 RO管 接上水龍頭,於 溢流/排水孔 接上 排水管

STEP3 插上 電源線/地線 接妥後,將 漏電 開關 開啟,再行使用

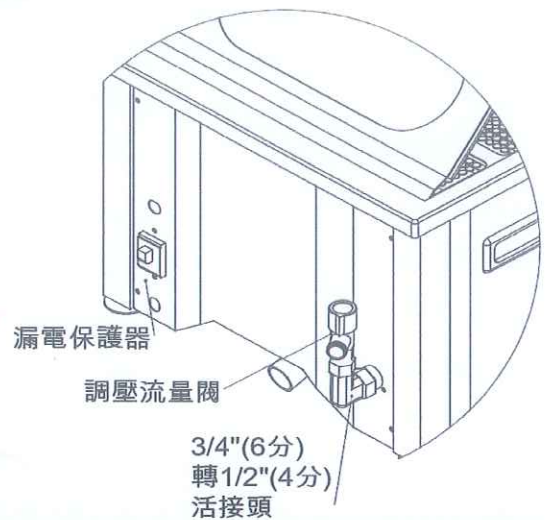

STEP4 按下 **POWER 鍵**,選擇模式(O3臭氧量/智能超音波)預設值均已設定為標準,若要更改模式,請依需求調整。

A: 臭氧 O3量標準值:(100mg/hr)、強:(200mg/hr)

B: 智能超音波可選擇 1.快速:(清洗1次6分鐘)

2.標準: (清洗2次12分鐘) 3.深層: (清洗3次24分鐘)

STEP5 按下 **START / PAUSE 鍵**為開始自動清洗

STEP6 清洗中若按下 **START / PAUSE 鍵**為暫停

STEP7 若要繼續清洗,再按下 **START/PAUSE 鍵**,程式會從頭開始清洗 (避免誤碰,確保清洗能確實)

- ◆ 當溢流時,將調壓流量閥開到不滿出水槽為原則,因各環境水壓不同進水速度會有所改變,請將開關開至適當位置,避免水位滿出。
- ◆ 機器使用O3臭氧時,請放置通風處,務必將門窗打開,保持室內通風。
- ◆ 按鍵面板保持乾燥,嚴禁浸水。欲清潔時,請用絨布或中性清潔液擦拭即可。
- ◆ 本產品不得擺放在陽光直射、靠近火源或易燃物附近。





快速清洗模式 A 氣瀑(O3)+溢流 → B 超音波+氣瀑+超音波 → C 氣瀑(O3) → 排水



標準清洗模式 A 氣瀑(O3)+溢流 → B 超音波+氣瀑+超音波 → 排水
A 氣瀑(O3)+溢流 → B 超音波+氣瀑+超音波 → C 氣瀑(O3) → 排水



深層清洗模式 A 氣瀑(O3)+溢流 → B 超音波+氣瀑+超音波 → 排水
A 氣瀑(O3)+溢流 → B 超音波+氣瀑+超音波 → 排水
A 氣瀑(O3)+溢流 → B 超音波+氣瀑+超音波 → C 氣瀑(O3) → 排水

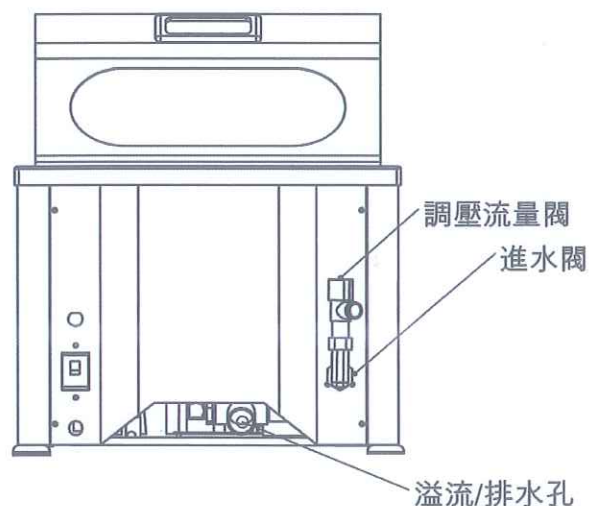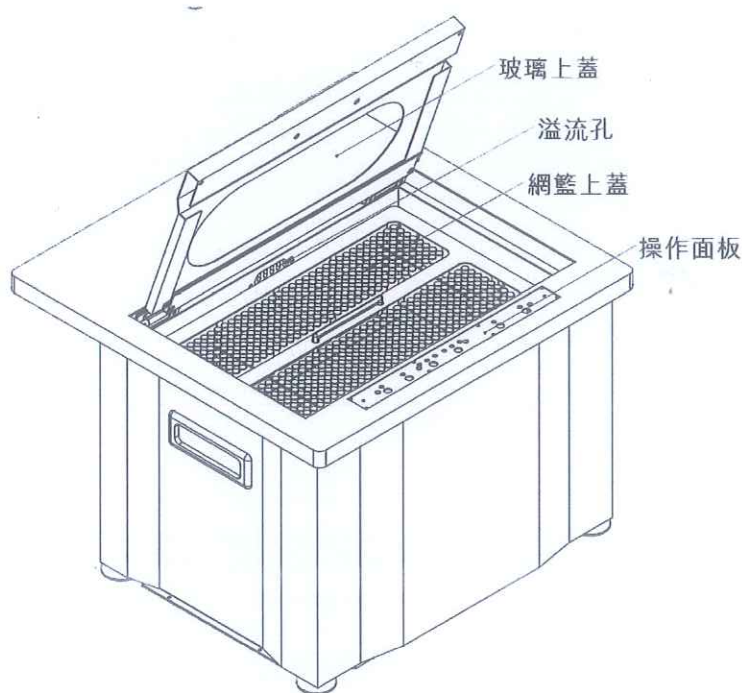




故障排除

電源線, 插上漏電開關開啟	是		否
	Step1	電源啟動是否亮燈？	1. 確認漏電過載保護器扳在正確位置 2. 或外部漏水跳脫
	Step2	壓啟動鍵是否進水？	確認進水磁閥有無電流過震動聲音
	Step3	A 水位滿約1/2水槽氣瀑是否運作？ 氣瀑運作時間內是否釋出臭氧？	1. 確認水位Sensor有無感應 2. 確認臭氧機器燈亮與否
	Step4	B 超音波 → 氣瀑(翻滾) → 超音波	1. 確認有無超音波振動聲 2. 機殼需有振動聲
	Step5	C 氣瀑 / 臭氧	確認臭氧燈亮與否
	Step6	流程結束是否排水？	1. 確認電動排水閥有無動作 2. 確認排水濾網堵塞與否
	結束第一次清洗 (快速清洗模式)		



商用型使用指南

- STEP1** 請準備 1/2"內牙口，接妥本機進水源
- STEP2** 將本機 排水口接上1" 排水管通於下水道
- STEP3** 接妥 單相AC220V電源 (無熔絲開關規格10A)
- STEP4** 面板 電源開關ON，開啟人機螢幕
- STEP5** 請依照需求選擇三種模式，選擇任一種進行清洗
(詳細說明請見手冊說明)

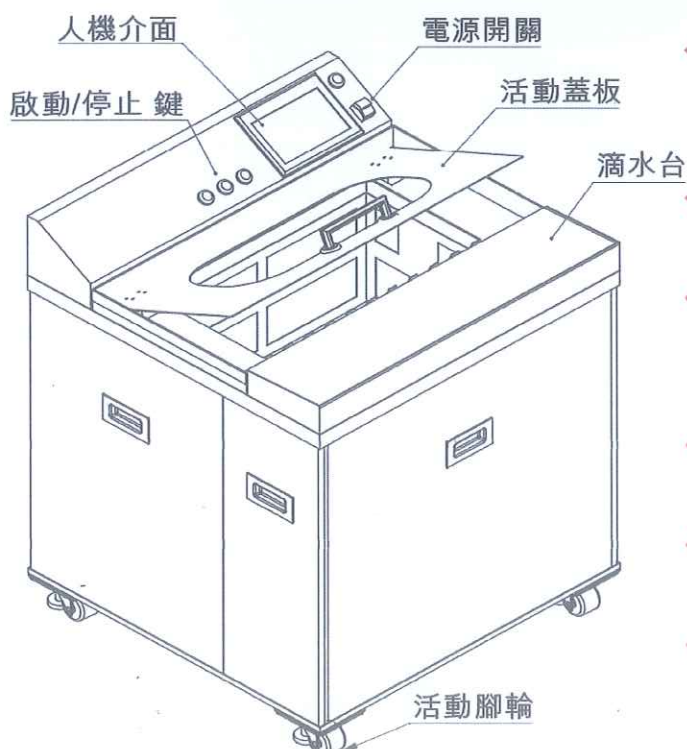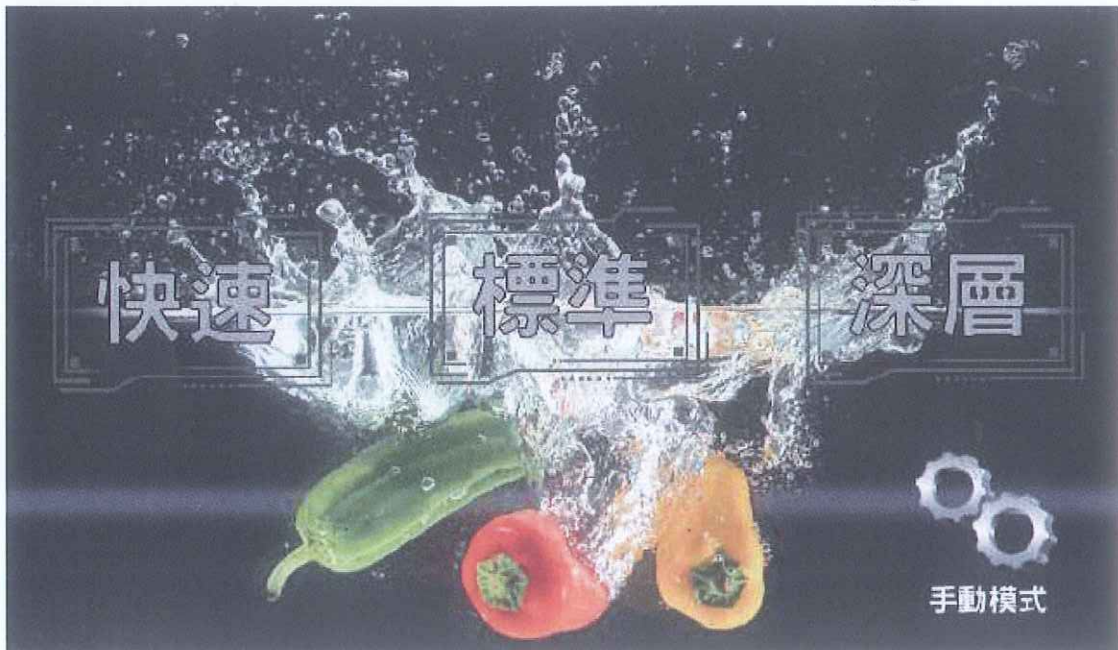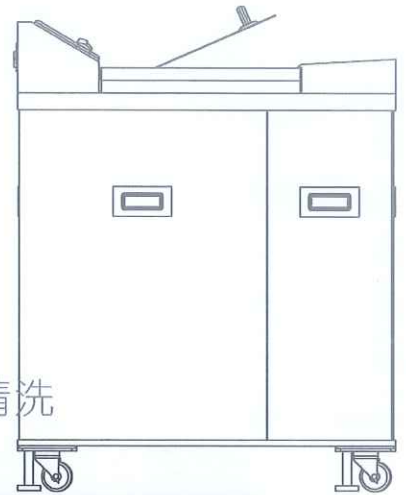

- ◆ 當溢流時，將調壓流量閥開到不滿出水槽為原則，因各環境水壓不同進水速度會有所改變，請將開關開至適當位置，避免水位滿出。
- ◆ 機器使用O3臭氧時，請放置通風處，務必將門窗打開，保持室內通風。
- ◆ 人機觸控面板請保持乾燥，嚴禁浸水避免尖銳物品撞擊，以防滲水造成機器損壞。欲清潔時，請用絨布或中性清潔液擦拭即可。
- ◆ 本產品不得擺放在陽光直射、靠近火源或易燃物附近。
- ◆ 本機器安裝電源時，務必將接地線接妥，漏電保護器才能正常啟動。
- ◆ 掃QR CODE觀看影片，詳細介紹機器故障排除





清洗套件使用指南

STEP1 將水槽底部泡棉，用圓規刀割出震盪盪子
要用四個孔位，再使用美工刀將殘膠去除。



STEP2 將四個孔水槽底部的面，使用紗布拋光，
不要有泡棉殘膠即可。(可買去膠劑較快清除)



STEP3 震盪子面朝上，先將A膠適量塗滿震盪子面，
再將B膠同樣的劑量塗上，並混合均勻。
(於30秒內迅速完成塗膠，並黏上水槽底部，
用最快速度將桿子撐好)
動作完成後，靜置約一小時，即可使用。



- ◆ 準備材料:圓規刀、紗布、去膠劑、美工刀
- ◆ 安裝震盪子最好把水槽倒立，若無法拆下水槽倒立，請安裝一顆震盪子完，用支撐桿頂住五分鐘後，再拆下桿子換下一顆，依序安裝完4顆。
安裝過程中一定要讓震盪子與水槽平面貼合。
- ◆ 塗膠開啟後務必快速使用，以免乾硬。
- ◆ 掃QR CODE 觀看安裝教學影片。





清洗小知識

蔬果清洗前必須將表面污泥...等髒污沖洗後再放入清洗籃

清洗瓜果類蔬果前，應先將蒂頭給予拔除

清洗葉菜類蔬果前，請將葉片剝下免得葉片重疊處清洗不到

有效清洗蔬果是透過超音波去除毛細孔髒污；臭氧殺菌消毒；氣瀑翻滾讓表面殘留物以溢流方式排出，進而達到農藥殘留降解

使用本機器清洗蔬果，特別髒污可採用深層模式；一般髒污可採用標準模式（預設）；只單純蔬果消毒或瓶罐消毒可採用快速模式

若要清洗比網目還小的蔬果，請先使用細的尼龍袋，將需要洗的蔬果放入才能做清洗，避免堵塞溢流孔





商品保固書

NAME	MODLE NO
PHONE NO	SERIAL NO
ADDRESS	
PURCHASE DATE	
1. 本商品售出日起，保固一年。 2. 收到商品七日內，請先做商品測試和檢查配件有無缺件損傷。若發現新品故障或缺件，本公司會負責免費回收商品維修或更換商品。 3. 若於保固期間內或人為因素：(如將名牌撕毀塗改不於保固、自行將機器本體拆解、商品摔落導致損壞故障、未依照說明書之使用方式而導致商品故障、錯用電壓使機器損壞)，則需酌收維修費用。 4. 本保固書維修範圍僅限於台灣地區。 5. 本產品已投保南山產物新台幣兩千萬產品責任險保單號碼 0965-2236009930-00 本保固書請妥善保存，維修檢測時請出示。	
Agent/Distributor Stamp	


溫馨提醒:

有任何商品上的問題，如以上問題無法解決，切勿私自拆卸機器，請送偉鵬維修中心進行維修，或是聯繫偉鵬官方帳號，將進行一對一回覆問題。



偉鵬科技有限公司
WELL PLUM TECH CO., LTD

專家證實蔬果要洗得乾淨，無農藥殘留就必須在清洗過程中，
不斷進/排水，再輔助超音波與臭氧做去雜質與降解農藥，
才能達到真正清洗的目的。

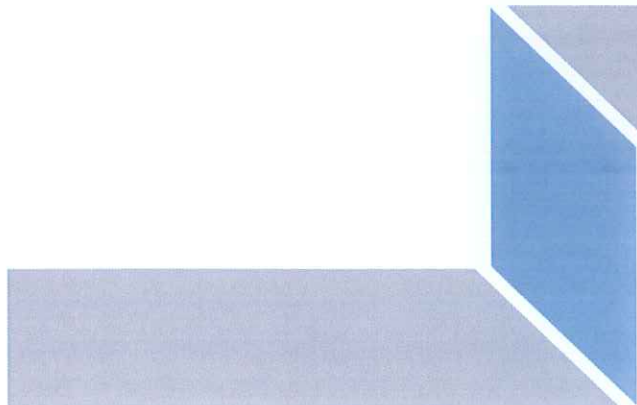

TEL:+886-37-740-478 FAX:+886-37-744-438
NO.66-7 Yutain Village Yuanli Township Miaoli County 358
358苗栗縣苑裡鎮玉田里66-7號(大甲幼獅工業區旁)